




COMUNE DI URANO



REGIONE PIEMONTE



PROVINCIA DEL V.C.O.

COMUNE DI AURANO

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE DI STRADE INTERNE ALL'ABITATO DEL COMUNE DI AURANO, CONSISTENTI NEL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE COSTITUITA DA ACCOLTELLATO IN PIETRA LOCALE

Committenza:

Comune di AURANO

Progetto:

PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO

PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA

Progettazione:

FALCIOLA ARCH. GIOVANNA
n.250 Ordine Architetti Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori Novara e VCO

Via Bonomelli n°16
28845 DOMODOSSOLA (VB)

tel/fax 0324 249322
email: studiotecnicofalciola@gmail.com

FALCIOLA ING. FRANCO
n.123 Ordine Ingegneri VCO

Via Bonomelli n°16
28845 DOMODOSSOLA (VB)

tel/fax 0324 249322
email: studiotecnicofalciola@gmail.com

Visti:

Dott. Ing. FRANCO FALCIOLA
Albo Ingegneri V.C.O. n. 123
28845 - DOMODOSSOLA (VB)
Via Bonomelli, 16 - Tel./Fax 0324/249322

Tavola n°:

D

Data: AGOSTO 2020

Agg:

Committenza:

PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA

Il lavoro consiste nella realizzazione di una nuova pavimentazione in "accoltellato" ed il rifacimento, in concomitanza con i lavori, della rete di smaltimento acque nere con relativi pozzetti di raccolta e dell'acquedotto (in via Alpi) e della posa di nuove tubazioni passacavi per eventuali future esigenze (in via Intra e via Alpi) , il tutto come meglio rappresentato nelle tavole grafiche allegate.

La nuova pavimentazione (accoltellato) in progetto è realizzata con materiale lapideo di tipo locale, posizionato "a coltello", prevedendo per quanto possibile il riutilizzo del materiale originario; viene prevista la posa di stabilizzato e misto granulare, mantenendo i conci in materiale lapideo sporgenti per qualche centimetro dal piano del sottofondo.

L'intervento si è reso necessario in quanto la pavimentazione dei tratti in oggetto a tutt'oggi risulta essere in cattive condizioni di manutenzione; nel corso degli anni sono stati eseguiti lavori di interrimento di tubazioni che hanno comportato ripristini non consoni al contesto ambientale tipico della frazione (vedi documentazione fotografica).

Le opere sopra descritte si possono riassumere come segue:


- 1. disfaccimento pavimentazione in pietra esistente;*
 - 2. scavo e riporto eseguito a macchina e a mano;*
 - 3. formazione di rete fognaria (acque nere), acquedotto e rete passacavi;*
- posa di nuova pavimentazione in pietra "accoltellato".*

Dalla descrizione delle opere sopra riportata si nota che la realizzazione dei lavori non determina conseguenti costi di gestione per l'Ente appaltante.

Si ritiene opportuno segnalare la necessità di una verifica nel tempo dello stato di consistenza delle opere previste nel presente progetto, da realizzarsi da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Domodossola, Agosto 2020

Il Tecnico

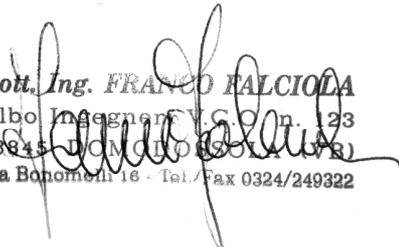
Dott. Ing. FRANCO FALCIOIA
Albo Ingegneri I.C. n. 123
28045 - DOMODOSSOLA (VB)
Via Bonomi 16 - Tel./Fax 0324/249322